


technical date paver [舗装レンガ]

舗装標準構造例


区分1

歩行者・自転車の交通に供する広場や道路などの歩行者系道路

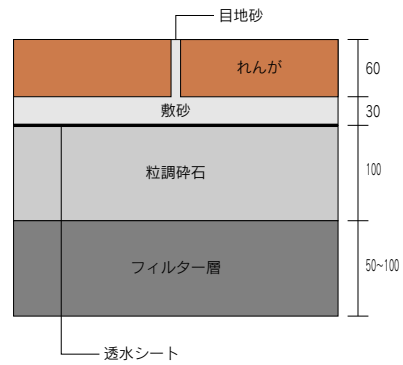


区分2

最大積載量4t以下の管理用車両や、限定された一般車両が通行する広場や道路

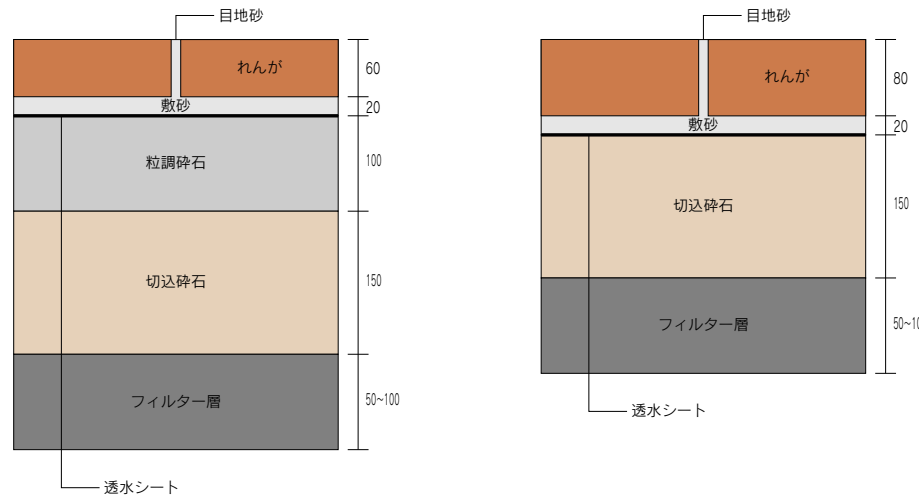


グラススペーサー標準構造例

普通乗用車
(T-2) 設計CBR3
以上の場合

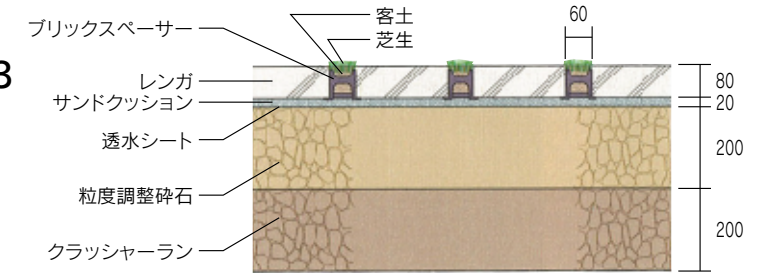

大型車
(T-8) 設計CBR3
以上の場合

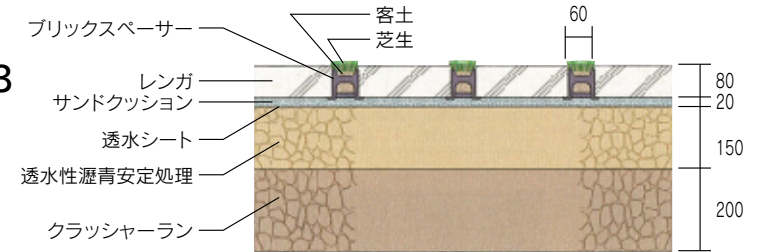

JIS R 1250 普通れんが規格

種類と品質

項目	種類	2種	3種	4種
圧縮強さ (N/mm ²)		15.0以上	20.0以上	30.0以上
吸水率 (%)		15以下	13以下	10以下

寸法及び寸法許容差(単位mm)

	長さ	幅	厚さ
寸法	210	100	60
許容差	±5.0	±3.0	±2.5

JASS 7 M-101インターロッキングブロック(れんが)規格

品質

種類	曲げ強度N/mm ²	圧縮強度N/mm ²	透水係数cm/sec
透水性ブロック(れんが)	3.0	17.0	1.0×10 ⁻²

寸法の許容差(単位mm)

材質	長さ	幅	厚さ
れんが	±5.0	±3.0	±3.0